

BALOT – PAR

IP 20



Použití: Zápustná svítidla řady BALOT-PAR jsou vhodná pro osvětlení interiérů, jako jsou výrobní, skladové haly, apod. Jsou určena pro montáž do stropních podhledových modulů 600 (varianata T16/G5), 625 varianta T26/G13 s viditelnými systémy nosných lišt a sádrokartonu pro obě varianty.

Těleso: Základní těleso svítidla je vyrobeno z lakovaného plechu bílé barvy RAL 9003.

Reflektor: Svítidlo je osazeno leštěným hliníkovým parabolickým reflektorem.



Reflektor je k tělesu uchycen pomocí samořezných šroubů.

Elektrická výbroj: Indukční nebo elektronické předřadníky, třípólová bezšroubová svorkovnice pro připojení vodičů do průřezu 2,5 mm², objímky zářivky G13 a startéru, kondenzátor.

Propojení jednotlivých elektrických součástí je provedeno vodiči 0,75 mm², IEC 227, T 105 °C, barvy bílé a modrobílé.



Systém uchycení: Svítidla BALOT jsou uzpůsobena pro montáž do stropních podhledových modulů 600 x 600 s viditelnými systémy nosných lišt.

Proudy a příkony svítidel jsou uvedeny v tabulce na straně 142.

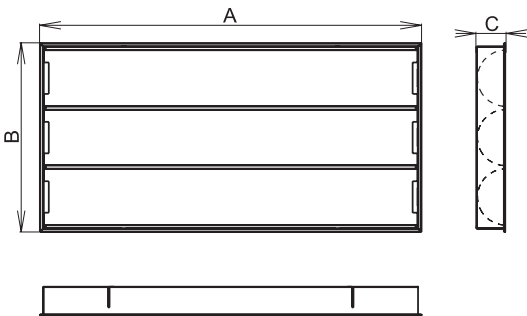

Typ předřadníku	Model	Průřez zářivky	Průměr	Úhlopříčka
- indukční předřadník, kompenzované				
50442	BALOT-PAR-336-K, 3x36W	T26/G13	1247	619 x 94
50443	BALOT-PAR-358-K, 3x58W	T26/G13	1547	619 x 94
- elektronický předřadník				
50444	BALOT-PAR-336-EP, 3x36W	T26/G13	1247	619 x 94
50445	BALOT-PAR-358-EP, 3x58W	T26/G13	1547	619 x 94
- elektronický předřadník				
50447	BALOT-PAR-454-EP, 4x54W	T16/G5	1547	619 x 94
50448	BALOT-PAR-480-EP, 4x80W	T16/G5	1547	619 x 94
- zvláštní výbava				
51138	Sada úchytů Balot – sádrokarton			

BALOT-PAR, 3x36W, IP20

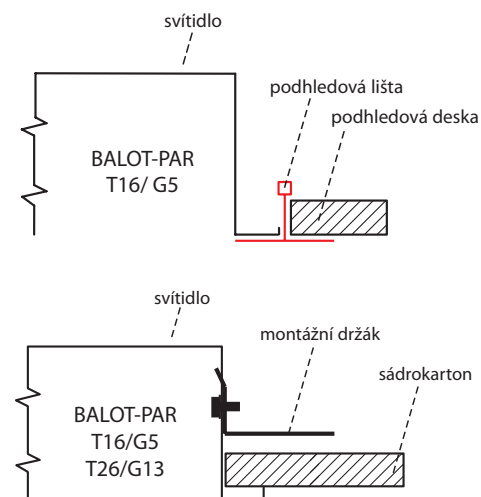

Rozměry montážního otvoru pro montáž do sádrokartonu svítidla BALOT-PAR:
 - pro 3 x 36W – 1230 x 605 mm
 - pro 3 x 58W – 1530 x 605 mm
 - pro 4 x 54W – 1530 x 605 mm
 - pro 4 x 80W – 1530 x 605 mm

