

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SVÍTIDLA TYPU HORNET, HORNET-II

Postup montáže svítidla

1. Vyndejte svítidlo z transportního obalu.
2. Svítidlo je z výroby připraveno pro montáž na výložník.
V případě montáže na sadový sloup postupujte dle obrázku na zadní straně návodu.
3. Rozepněte spony a otevřete optický kryt.
4. Z reflektoru svítidla sejměte ochrannou fólii.
5. Našroubujte příslušný světelný zdroj do objímky výbojky tak, aby bylo zabráněno jeho samovolnému uvolnění.
6. Zavřete optický kryt a zajistěte ho sponami.
7. Povolte šroub na zadním krytu svítidla a zadní kryt sundejte (obr. č. 1).
8. Protáhněte přívodní kabel skrz přírubu.
9. Zapojte napájecí kabel do přívodní svorkovnice následovně:

HORNET		HORNET-II	
na svorku L	- fázový vodič	na svorku L	- fázový vodič
na svorku N	- nulový vodič	na svorku N	- nulový vodič
na svorku ⊕	- ochranný vodič		
10. Dbejte na správné odizolování (8 – 9 mm) a zasunutí vodiče do svorkovnice. Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče s průřezem 0,5 – 2,5 mm².
10. Upevněte kabel do příchytky.
11. Utáhněte dva imbusové šrouby na přírubě svítidla.
12. Nasadte zpět zadní kryt na svítidlo dle obr. č. 2.

Upozornění pro montáž svítidla HORNET

Svítidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM. (EK-F06022453)


Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!

Údržba:

Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Znečištěné těleso omyjte vlažnou vodou s přídavkem saponátového čisticího prostředku.

Obr. č.1

Odšroubujte šroub ze zadního krytu svítidla.




Sejměte zadní kryt ze svítidla

Rozměry svítidla:
A = 620 mm
B = 310 mm
C = 370 mm


Maximální plocha průřezu vystavená účinku větru = 0,15m².

Obr. č.2

Nasazení zadního krytu na svítidlo se provádí nasunutím krytu k zadní části nosníku a vycentrováním do drážek.




Poté se zadní kryt plynule naklopí do drážek. Nakonec se zašroubuje pojistný šroub.

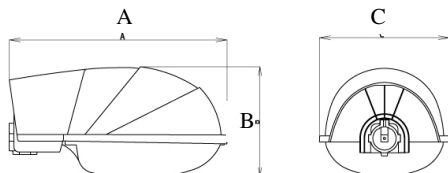

Maximální hmotnosti svítidla v kg

70S / 70H	80R / 100S / 100H	125R / 150S / 150H	250R / 250S / 250H
6,5	6,9	7,3	8,5

Povolená provozní poloha svítidla:

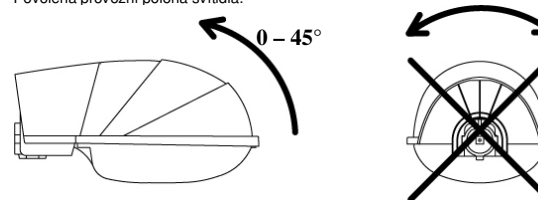

MONTÁŽ PŘÍRUBY NA SADOVÝ SLOUP

<p>1 Odšroubujte šroub ze zadního krytu svítidla</p> <p>odklopte a sejměte zadní kryt</p>	<p>2 Povolte a vyjměte tři pojistné samořezné šrouby nosného plechu. Nosný plech poté pohybem vlevo a nahoru vyndejte z nosníku komponentů</p>
<p>3 Povolte dva šrouby M8 a vytáhněte přírubu ze svítidla</p>	<p>4 Otočte přírubu, nasuňte ji zespodu do nosníku a zajistěte dvěma šrouby M8</p>
<p>5 Nasadte zpět nosný plech a zasuňte jej pod výstupky na nosníku komponentů. Poté plech zajistěte třemi šrouby.</p>	<p>6 Nasadte zpět zadní kryt a zajistěte šroubem. Zadní kryt nasazujte postupně odzadu naklápěním do drážky v nosníku komponentů.</p>

MOUNTING INSTRUCTION FOR HORNET, HORNET-II LUMINAIRES

Mounting

13. Take luminaire from packing.
14. Luminaire from production is ready for installation on pole bracket.
In case of installation on park pole – see picture on second page of instruction.
15. Unlock clips and open diffuser.
16. Take down protection foil from reflector.
17. Provide with corresponding lamp and fix it in lampholder.
18. Close diffuser and fix with clips.
19. Remove screw on back side of cover and take it down (picture 1).
20. Get supply cable trough flange.
21. Connect supply cable to supply terminal block as followed :

HORNET		HORNET-II	
on terminal block L	- phase wire	on terminal block L	- phase wire
on terminal block N	- neutral wire	on terminal block N	- neutral wire
on terminal block Ⓢ	- protection wire		

Attend to correct wire stripping (8 – 9 mm) and wire insertion to terminal block.
To each pole of terminal block can be connected two wires with cut 0,5 – 2,5mm².
22. Fix cable in fixator.
23. Fix two imbus screws on flange.
24. Put on back cover - see picture 2.

Attention for mounting of HORNET luminaires




The fitting can be connected by authorised person only.
When the mounting instructions are not kept, the producer does not vouch for the incidental damages incurred.

Maintenance :

Construction of lighting fitting does not need any special maintenance. Polluted body clean by tepid water with added detergent clearing agent.

Picture 1

Remove screw on back side of cover.



Take down back cover

Dimensions :




A = 620mm

B = 310mm

C = 370mm

Picture 2

Closing of back cover and fixing by screw.




Max. area of projection for wind effect = 0,15m².



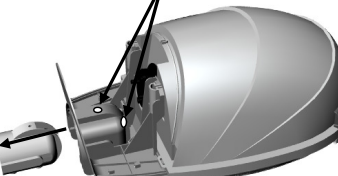
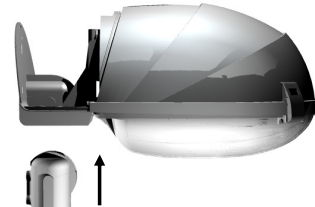
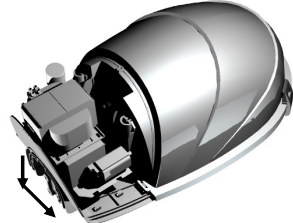

Max. weight in kg

70S / 70H	80R / 100S / 100H	125R / 150S / 150H	250R / 250S / 250H
6,5	6,9	7,3	8,5

Allowed working position :



Installation of flange on park pole
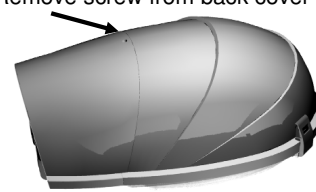
<p>1 Remove screw from back cover and open it</p> 	<p>2 Screw and remove three screws of carrying sheet and take it out</p> 
<p>3 Remove two screws M8 and take flange out from luminaire</p> 	<p>4 Turn flange, string in support and fix with two screws M8</p> 
<p>5 Fix carrying sheet with three screws</p> 	<p>6 Close back cover and fix with screw.</p> 

Producer : VYRTYCH a.s., Židněves 116, 29406 Břežno