

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SVÍTIDLA TYPU HOUND, MULTIHOUD - EM

Svítlidla HOUND jsou vestavná zářivková svítidla s parabolickou leštěnou mřížkou a krycím sklem se stupněm krytí IP65. Jsou určena pro montáž do stropních podhledových modulů s viditelnými systémy nosných lišt.
Typ MULTIHOUD-Em jsou svítidla pro trvalé nouzové osvětlení.

Postup montáže svítidla

- Vyndejte svítidlo z transportního obalu.
- Sejměte krytky šroubů a povolte šrouby.
- Šrouby nevyndávejte z rámečku, zůstanou v závitu na distančních podložkách.
- Povolte a vyjměte pojistný šroub, držící lanka rámečku k lemu svítidla.
- Povysuňte mřížku, sundejte ji z pružinových úchytů, odpojte od konektoru ochranného vodiče a vyjměte ze svítidla.
- Protáhněte napájecí kabel skrz pryžovou průchodku.
- Položte svítidlo na systém nosných lišt.
- Zapojte napájecí kabel do přívodní svorkovnice následovně:

HOUND		MULTIHOUD - EM	
na svorku L	- fázový vodič	na svorku L1	- vodič dobijící fáze
na svorku N	- nulový vodič	na svorku L2	- vodič spínané fáze
na svorku ⊕	- ochranný vodič	na svorku N	- nulový vodič
		na svorku ⊕	- ochranný vodič

Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče s průřezem 0,5 – 2,5mm².
Dbejte na správné odizolování (8 – 9 mm) a zasunutí vodiče do svorkovnice.

- Nasaďte lineární zářivky (nejsou součástí balení) do objímek zářivek a pootočte s nimi do zaaretované polohy.
- Vložte startéry (není součástí balení) do objímek startérů a pootočením je zafixujte.
- Spojte konektor ochranného vodiče zabezpečujícího pospojení mřížky svítidla se svorkovnicí.
- Zavěste mřížku svítidla na pružinové úchyty a mírným tlakem ji zatlačte do tělesa svítidla až na doraz.
- Přišroubujte pojistné očko s lanky z rámečku do lemu svítidla.
- Nasaďte rámeček na svítidlo, dotáhněte všechny pojistné šrouby a nasaďte krytky šroubů.

Jmenovitý světelný tok zdroje a světelný tok zdroje v nouzovém režimu:

typ svítidla	jmenovitý světelný tok zdroje	světelný tok v NR 1 hod	typ svítidla	jmenovitý světelný tok zdroje	světelný tok v NR 1 hod
1 x 18W	1350lm	13%	1 x 58	5200lm	7%
1 x 36W	3350lm	11%			

Postup zkoušky funkčnosti svítidla MULTIHOUD:

Pro zajištění správného chodu svítidla je nutno dodržet přiložený zápis zkoušení nouzových svítidel.

Upozornění pro montáž zápusných svítidel HOUND, MULTIHOUD - EM

Svítlidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM. (EK-F06022453)


Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!

Zápusné svítidlo nesmí být za žádných okolností zakryto izolační rohoží nebo podobným materiálem.

Minimální výška podhledu je 200 mm.

Údržba:

Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Znečištěné těleso omyjeme vlažnou vodou s přidávkem saponátového čistícího prostředku. Znečištěnou mřížku svítidla očistíme stlačeným vzduchem.

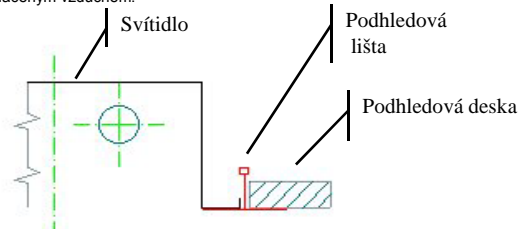

MOUNTING INSTRUCTION FOR SERIES HOUND, MULTIHOUD - EM

Series HOUND are recessed lighting fixtures with parabolic louvre and glass cover, IP65.
Series MULTIHOUD-Em used for maintained emergency mode.

Mounting

- Take the fixture from transporting packing.
- Remove the capping strips of the screws and and unbolt the screws.
- Do not remove the screws from the frame, it will stay in thread on the spacers.
- Unbolt and remove security screw fixing the wires of the frame to border of the fixture.
- Eject the louvre, remove it from spring fixators, disconnect from the connectors of protective conductor and take it from the the fixture.
- Get supply cable through sealing gland.
- Put the fixture on the ceiling system.
- Connect supply cable on terminal block:

HOUND		MULTIHOUD - EM	
on terminal L	- phase conductor	on terminal L1	- conductor of charge phase
on terminal N	- neutral conductor	on terminal L2	- conductor of switching phase
on terminal ⊕	- protective conductor	on terminal N	- neutral conductor
		on terminal ⊕	- protective conductor

On each pole of terminal block can be connected two conductors in cut 0,5 – 2,5mm².
Attend on correct stripping (8 – 9 mm) and connection on terminals.

- Equip with lamps (aren't a part of packing).
- Equip with starters (aren't a part of packing).
- Connect the connector of protective conductor securing connection the louvre with terminal block.
- Hang the louvre on spring fixators and fix in the housing.
- Screw up securing plug with the wires from the frame to board of the fixture.
- Equip with the frame and fix all securing screws and equip with capping strips of the screws.

Rated luminous flux of the lamp and luminous flux in emergency mode:

type	rated luminous flux	Luminous flux in emergency mode, 1 h	type	rated luminous flux	Luminous flux in emergency mode, 1 h
1 x 18W	1350lm	13%	1 x 58	5200lm	7%
1 x 36W	3350lm	11%			

Testing of operation

For correct operating it is necessary to comply with enclosed Statement about testing for emergency lighting fixtures.

Warning for mounting series HOUND, MULTIHOUD - EM

The fixture can be installed by authorised person only.

Producer included into EKO-KOM (EK-F06022453) recycling system.

In case of instruction non-performance producer can not be responsible for relevant damages caused!

Maintenance:

Construction does not need any special maintenance. It can be cleaned with water and damp duster with detergent add.

