

## ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА СЕРИИ HOUND, HOUND2;

### Порядок монтажа:

1. Вынуть светильник из упаковки.
2. Отвинтить болты.
3. Болты не снимать с рамы, остаются в резьбе на дистанционных основах.
4. Отвинтить и вынуть болт крепящий канатики рамы к кайме светильника.
5. Протянуть питающий кабель выводом.
6. Положить светильник на основу потолка.  
Подключить питающий кабель к приводной клемме :

**HOUND, HOUND2**  
на клемму L - фазовый провод  
на клемму N - нейтральный провод  
на клемму ⊕ - предохранительный провод

**MULTIHOUND, MULTIHOUND2**  
на клемму L1 - зарядной фаз.провод  
на клемму L2 - перекл. фазовый провод  
на клемму N - нейтральный провод  
на клемму ⊕ - предохранительный провод

Соблюдайте правильное отизолирование (8 – 9 мм) и подключение провода на клемму.  
В каждый полюс клеммы можно подключить два провода сечением 0,5 – 2,5мм<sup>2</sup>.

7. Оборудовать лампами (не поставляются к светильникам).
8. Оборудовать стартерами (не поставляются к светильникам) и зафиксировать
9. Соединить штекер предохранительного провода, обеспечивающего соединение раstra с клеммной колодкой.
10. Повесить растр (раму с рассеивателем) на пружинные фиксаторы и закрепить в корпусе светильника.
11. Привинтить предохранительный глазок с канатиками с рамы к кайме светильника.
12. Оборудовать рамой и закрепить предохранительными болтами и крышками болтов.

### Порядок проверки работы светильника MULTIHOUND, MULTIHOUND2:

Для обеспечения правильного хода работы светильника необходимо соблюдать приложенную форму для проверки аварийных светильников.

### Параметры светильников в аварийном режиме 1 ч :

лампа 1x18, 36, 58 W – световой поток лампы 1350, 3350, 5200 lm – коэффициент светового потока 11 %, 8 %, 7 %


### Предупреждение для монтажа светильников HOUND, HOUND2, MULTIHOUND, MULTIHOUND2:

Светильник может быть подключен к сети только лицом уполномоченным для данных работ.  
Производитель не отвечает за несоблюдение инструкции для монтажа!

Производитель входит в состав системы ЕКО-КОМ. (ЕК-F06022453)

### Содержание светильника :

Конструкция светильника не требует особенное содержание. Загрязненный корпус или рассеиватель умыть теплой водой с использованием моющего средства.

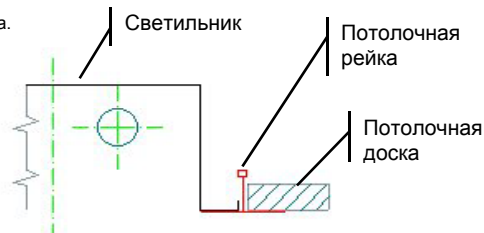

## ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА СЕРИИ HOUND, HOUND2;

### Порядок монтажа:

1. Вынуть светильник из упаковки.
2. Отвинтить болты.
3. Болты не снимать с рамы, остаются в резьбе на дистанционных основах.
4. Отвинтить и вынуть болт крепящий канатики рамы к кайме светильника.
5. Протянуть питающий кабель выводом.
6. Положить светильник на основу потолка.  
Подключить питающий кабель к приводной клемме :

**HOUND, HOUND2**  
на клемму L - фазовый провод  
на клемму N - нейтральный провод  
на клемму ⊕ - предохранительный провод

**MULTIHOUND, MULTIHOUND2**  
на клемму L1 - зарядной фаз.провод  
на клемму L2 - перекл. фазовый провод  
на клемму N - нейтральный провод  
на клемму ⊕ - предохранительный провод

Соблюдайте правильное отизолирование (8 – 9 мм) и подключение провода на клемму.  
В каждый полюс клеммы можно подключить два провода сечением 0,5 – 2,5мм<sup>2</sup>.

7. Оборудовать лампами (не поставляются к светильникам).
8. Оборудовать стартерами (не поставляются к светильникам) и зафиксировать
9. Соединить штекер предохранительного провода, обеспечивающего соединение раstra с клеммной колодкой.
10. Повесить растр (раму с рассеивателем) на пружинные фиксаторы и закрепить в корпусе светильника.
11. Привинтить предохранительный глазок с канатиками с рамы к кайме светильника.
12. Оборудовать рамой и закрепить предохранительными болтами и крышками болтов.

### Порядок проверки работы светильника MULTIHOUND, MULTIHOUND2:

Для обеспечения правильного хода работы светильника необходимо соблюдать приложенную форму для проверки аварийных светильников.

### Параметры светильников в аварийном режиме 1 ч :

лампа 1x18, 36, 58 W – световой поток лампы 1350, 3350, 5200 lm – коэффициент светового потока 11 %, 8 %, 7 %

### Предупреждение для монтажа светильников HOUND, HOUND2, MULTIHOUND, MULTIHOUND2:

Светильник может быть подключен к сети только лицом уполномоченным для данных работ.  
Производитель не отвечает за несоблюдение инструкции для монтажа!

Производитель входит в состав системы ЕКО-КОМ. (ЕК-F06022453)

### Содержание светильника :

Конструкция светильника не требует особенное содержание. Загрязненный корпус или рассеиватель умыть теплой водой с использованием моющего средства.

