

# MASTIF – T70

IP 54



**Použití:** Svítidla řady MASTIF – T70 jsou zářivková svítidla, určená pro osvětlování prostorů s maximální teplotou okolí 70°C.

**Těleso svítidla:** Těleso svítidla je vyrobeno z ocelového bíle lakovaného plechu. Na obou koncích tělesa jsou duté šrouby s vnitřním závitěm M20 pro uchycení ucpávkové vývodky či zátky M20 a pro uchycení otočných ramen.

**Kryt svítidla:** Kryt svítidla je tvořen rámečkem a krycím tvrzeným bezpečnostním sklem. Spojení tělesa a rámečku je řešeno pomocí tří pantů na jedné straně tělesa a tří spon na straně druhé.


**Reflektor:** Do základního tělesa jsou vloženy reflektory, které jsou vyrobeny z vysoce leštěného hliníkového plechu.

**Elektrická výbroj:** Svítidla jsou standardně vybavena nízkoztrátovými indukčními předřadníky (EEL=B1), třípólovou, popř. pětipólovou konektorovou svorkovnicí, objímkami zářivek G13, startéry určenými pro vysokou teplotu okolí a kondenzátory.

**Systém uchycení:** Svítidla mohou být uchycena pomocí otočných ramen na strop event. stěnu osvětlovaného prostoru. Otočná ramena umožňují jeho natočení do požadované polohy.

Na přání zákazníka je možné svítidlo vyrobit v pozinkovaném provedení.

Proudy a příkony svítidel jsou uvedeny v tabulce na straně 142.

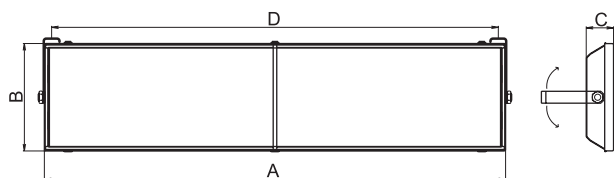

			AxBxC (mm)
<b>– indukční předřadník</b>			
50110	MASTIF – T70-218-K, 2x18 W		640 x 365 x 90 x 595
50111	MASTIF – T70-236-K, 2x36 W	T26/G13	1250 x 365 x 90 x 1205
50112	MASTIF – T70-258-K, 2x58 W		1550 x 365 x 90 x 1505
<b>– zvláštní výbava</b>			
8001	Ucpávková vývodka M20 šedá, včetně těsnění		
8501	Ucpávková zátky M20 šedá, vč. těsnění a matice		
1795	Nosič tělesa Mastif – 2x (otočné rameno)		



Svítidla nelze osadit nouzovým modulem

MASTIF-T70, 2x36W, IP54

