

## SALUKA – T60/FROST

IP 66



**Použití:** Svítidla řady SALUKA -T60 a SALUKA – FROST jsou plechová zářivková svítidla, určená pro osvětlování vnitřních i venkovních prostorů, ve kterých je požadována odolnost proti vniknutí prachu a před tryskající vodou.

Svítidla SALUKA – T60 jsou určena pro maximální teplotu okolí 60°C.

Svítidla SALUKA – FROST jsou určena pro maximální teplotu okolí -40°C.

**Těleso:** Těleso svítidla je vyrobeno z bílého lakovaného plechu nebo nerez. Na obou koncích svítidla jsou díry pro plastové průchodky nebo ucpávkové zátky. Požadovaný stupeň krytí svítidla je zajištěn pomocí těsnění nalepeného po obvodu tělesa svítidla.

**Kryt:** Kryt svítidla je tvořen tvrzeným přepalovaným sklem o tloušťce 5 mm, které je připevněno k tělesu svítidla pomocí kovových spon a je zajištěno proti vypadnutí dvěma ocelovými lanky.

**Reflektor:** Reflektor svítidla je vyroben z bílého lakovaného plechu o tloušťce 0,5 mm.

Je na něm uchycena elektrická výbava svítidla.

**Systém uchycení:** Svítidlo lze připevnit přímo na strop, popř. zeď. Svítidla jsou standardně vybavena dvěma ocelovými oky pro zavěšení svítidla na ocelové lanko nebo řetězky.


#### Standardní výbava SALUKA-T60:

1x ucpávková vývodka M20, 1x ucpávková zátky, 2x závěsné oko, 4x gumové těsnění, 4x podložka, 2x matice M6, 2x startér st 111 HT.


#### Standardní výbava SALUKA-FROST:

2x mosazná ucpávková vývodka M20, 2x závěsné oko, 4x gumové těsnění, 4x podložka, 2x matice M6, pulsní startéry, zářivkové trubice AURA 36W/840 nebo AURA 58W/840.

Produy a příkony svítidel jsou uvedeny v tabulce na straně 142.

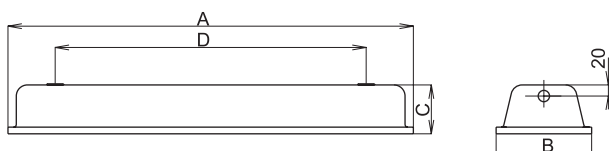

SALUKA, 2x36W, IP66



Indukční předřadník	Indukční předřadník	Indukční předřadník	Indukční předřadník
<b>- indukční předřadník – ta 60°C</b>			
54318	SALUKA-T60-136-K, 1x36 W		1305 x 192 x 90 x 1160
54319	SALUKA-T60-236-K, 2x36 W	T26/G13	1305 x 192 x 90 x 1160
54320	SALUKA -T60-158-K, 1x58 W		1605 x 192 x 90 x 1400
54321	SALUKA-T60-258-K, 2x58 W		1605 x 192 x 90 x 1400
<b>- indukční předřadník – ta ≥ -40°C</b>			
54322	SALUKA-FROST-136, 1x36 W		1305 x 192 x 90 x 1160
54323	SALUKA-FROST-236, 2x36 W	T26/G13	1305 x 192 x 90 x 1160
54324	SALUKA -FROST-158, 1x58 W		1605 x 192 x 90 x 1400
54325	SALUKA-FROST-258, 2x58 W		1605 x 192 x 90 x 1400
<b>- zvláštní výbava</b>			
8001	Ucpávková vývodka M20 šedá, včetně těsnění		
8501	Ucpávková zátky M20, vč. těsnění, šedá matice		
1540	Ocel. závěs řetězky leštěný typ 1,87 ČSN 023278.01 (1 svazek = 5 kg)		
51139	Stropní nerezový úchyt Saluka		
1995	Reflektor AR – 2x36W hlubokozářič		
1996	Reflektor AR – 2x58W hlubokozářič		

