

## SALUKA – N

IP 66



**Použití:** Svítidla řady SALUKA – N jsou plechová, zářivková svítidla určená pro osvětlování vnitřních a venkovních prostorů, ve kterých je požadována odolnost proti vniknutí prachu a před tryskající vodou.

**Těleso:** Těleso svítidla je vyrobeno z bílého lakovaného plechu nebo nerez. Na obou koncích svítidla jsou díry pro plastové průchodky nebo ucpávkové zátky. Požadovaný stupeň krytí svítidla je zajištěn pomocí těsnění nalepeného po obvodu tělesa svítidla.

**Kryt:** Kryt svítidla je tvořen tvrzeným přepalovacím sklem o tloušťce 5 mm, které je připevněno k tělesu svítidla pomocí kovových spon a je zajištěno proti vypadnutí dvěma ocelovými lanky.

**Reflektor:** Reflektor svítidla je vyroben z bílého lakovaného plechu o tloušťce 0,6 mm.

Je na něm uchycena elektrická výbava svítidla.


**Systém uchycení:** Svítidlo lze připevnit přímo na strop, popř. zeď. Svítidla jsou standardně vybavena dvěma ocelovými oky pro zavěšení svítidla na ocelové lanko nebo řetězky.

**Standardní výbava:** 1x ucpávková vývodka, 1x ucpávková zátky, 2x závěsné oko, 4x gumové těsnění.


Prody a příkony svítidel jsou uvedeny v tabulce na straně 142.



FTZÚ 08 ATEX 0133

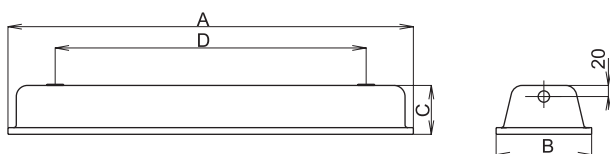

SALUKA, 2x36W, IP66



Typ	Model	Typ	AbxGd (mm)	
<b>– indukční předřadník</b>				
54360	SALUKA-N-118, 1x18W	T26/G13	705 x 192 x 90 x 560	
54361	SALUKA-N-118-K, 1x18W		705 x 192 x 90 x 560	
54362	SALUKA-N-218, 2x18W		705 x 192 x 90 x 560	
54363	SALUKA-N-218-K, 2x18W		705 x 192 x 90 x 560	
54364	SALUKA-N-136, 1x36W		1305 x 192 x 90 x 1160	
54365	SALUKA-N-136-K, 1x36W		1305 x 192 x 90 x 1160	
54366	SALUKA-N-236, 2x36W		1305 x 192 x 90 x 1160	
54367	SALUKA-N-236-K, 2x36W		1305 x 192 x 90 x 1160	
54368	SALUKA-N-158, 1x58W		1605 x 192 x 90 x 1400	
54369	SALUKA-N-158-K, 1x58W		1605 x 192 x 90 x 1400	
54370	SALUKA-N-258, 2x58W		1605 x 192 x 90 x 1400	
54371	SALUKA-N-258-K, 2x58W		1605 x 192 x 90 x 1400	
<b>– elektronický předřadník</b>				
54372	SALUKA-N-118-EP, 1x18W		T26/G13	705 x 192 x 90 x 560
54373	SALUKA-N-218-EP, 2x18W			705 x 192 x 90 x 560
54374	SALUKA-N-136-EP, 1x36W			1305 x 192 x 90 x 1160
54375	SALUKA-N-236-EP, 2x36W	1305 x 192 x 90 x 1160		
54376	SALUKA-N-158-EP, 1x58W	1605 x 192 x 90 x 1400		
54377	SALUKA-N-258-EP, 2x58W	1605 x 192 x 90 x 1400		
<b>– pro trvalé nouzové osvětlení, <math>t_a</math> 0-30°C</b>				
54378	MULTISALUKA-N-218, 2x18W, 1h	T26/G13	705 x 192 x 90 x 560	
54379	MULTISALUKA-N-218-K, 2x18W, 1h		705 x 192 x 90 x 560	
54380	MULTISALUKA-N-136, 1x36W, 1h		1305 x 192 x 90 x 1160	
54381	MULTISALUKA-N-136-K, 1x36W, 1h		1305 x 192 x 90 x 1160	
54382	MULTISALUKA-N-236, 2x36W, 1h		1305 x 192 x 90 x 1160	
54383	MULTISALUKA-N-236-K 2x36W, 1h		1305 x 192 x 90 x 1160	
54384	MULTISALUKA-N-158, 1x58W, 1h		1605 x 192 x 90 x 1400	
54385	MULTISALUKA-N-158-K, 1x58W, 1h		1605 x 192 x 90 x 1400	
54386	MULTISALUKA-N-258, 2x58W, 1h		1605 x 192 x 90 x 1400	
54387	MULTISALUKA-N-258-K, 2x58W, 1h		1605 x 192 x 90 x 1400	
<b>– pro trvalé nouzové osvětlení, elektronický předřadník, <math>t_a</math> 0-30°C</b>				
54388	MULTISALUKA-N-118-EP, 1x18W, 1h		T26/G13	705 x 192 x 90 x 560
54389	MULTISALUKA-N-218-EP, 2x18W, 1h			705 x 192 x 90 x 560
54390	MULTISALUKA-N-136-EP, 1x36W, 1h			1305 x 192 x 90 x 1160
54391	MULTISALUKA-N-236-EP, 2x36W, 1h			1305 x 192 x 90 x 1160
54392	MULTISALUKA-N-158-EP, 1x58W, 1h			1605 x 192 x 90 x 1400
54393	MULTISALUKA-N-258-EP, 2x58W, 1h	1605 x 192 x 90 x 1400		
<b>– zvláštní výbava</b>				
8001	Ucpávková vývodka M20 šedá, včetně těsnění			
8501	Ucpávková zátky M20, vč. těsnění, šedá matice			
1540	Ocel. závěsné řetězky leštěné typ 1,87 ČSN 023278.01 (1 svazek = 5 kg)			
1995	Reflektor AR – 2x36W hlubokozářič			
1996	Reflektor AR – 2x58W hlubokozářič			
51139	Stropní nerezový úchyt Saluka			

## Použití svítidel v prostředí s nebezpečím výbuchu

	Označení vnějších vlivů		Klasifikace prostor	
	Označení	Označení	Zřizovací předpis	
Nebezpečí výbuchu hořlavých prachů	BE3N1	ZÓNA 22	ČSN EN 61241-14 ČSN EN 60079-14	
Nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par	BE3N2	ZÓNA 2	ČSN EN 60 079-10 ČSN EN 60 079-14	
Nebezpečí požáru nebo výbuchu	BE3N3	V1, V2, V3	ČSN 33 2340	

## SALUKA-N, SALUKA-N-EM, MULTISALUKA-N-EM

1x/2x 18W	Ⓜ IIB3GD Ex nA tD A II T4 T67°C
1x/2x 36W	Ⓜ IIB3GD Ex nA tD A II T4 T67°C
1x/2x 58W	Ⓜ IIB3GD Ex nA tD A II T4 T67°C