

SKOPOS

IP 40



Použití: Svítidla SKOPOS jsou nouzová zářivková svítidla určená k osvětlování vnitřních prostorů. Jsou vyráběná jak pro trvalé, tak i dočasné nouzové osvětlení. Je možné je doplnit o podvěšený piktogram.


Těleso a kryt: Těleso a kryt jsou vyráběny vstříkovací technologií z plastu. Těleso je vyrobeno z bílého materiálu ABS, kryt je z materiálu PC. V tělese je uchycena elektrická výzbroj svítidla.

Elektrická výzbroj: Nouzová jednotka, baterie nouzové jednotky, svorkovnice, objímky zářivky.

Systém uchycení: Uchycení svítidel je řešeno pomocí vrutů a hmoždinek přímo na strop či stěnu osvětlovaného prostoru.

Standardní výbava: světelný zdroj 8W/840

Proudy a příkony svítidel jsou uvedeny v tabulce na straně 142.

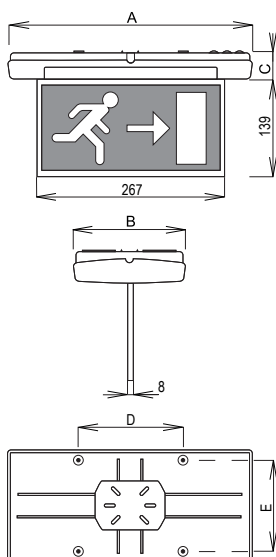

| - svítidla pro dočasné nouzové osvětlení | | | |
|--|----------------------------|--------|----------------------------|
| 100180 | SKOPOS 1x8W, dočasné, 1h | T16/G5 | 350 x 160 x 45 x 150 x 130 |
| 100182 | SKOPOS 1x8W, dočasné, 1h * | | 350 x 160 x 45 x 150 x 130 |
| - svítidla pro trvalé nouzové osvětlení | | | |
| 100181 | SKOPOS 1x8W, trvalé, 1h | T16/G5 | 350 x 160 x 45 x 150 x 130 |

| - zvláštní výbava | |
|-------------------|--|
| 100255 | Skopos, podvěšený piktogram – východ vpravo, vlevo |
| 100256 | Skopos, podvěšený piktogram – šipka dolů |

* Podvěsný piktogram lze instalovat pouze položky 100182.

100256



100255



| Popis | Autonomnost | Světelný zdroj/ světelný tok | Poměr světelného výkonu |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------|
| BLK-1025-SKOPOS 1x8W, dočasné, 1h | 1,0 h | 8W/500lm | 45% |
| BLK-1425-SKOPOS 1x8W, trvalé, 1h | 1,0 h | 8W/500lm | 45% |

Autonomnost = jmenovitá doba trvání nouzového provozu

SKOPOS, 1x8W, IP 40

