

Interior lighting fixtures – recessed Светильники для внутренних помещений потолочные встроенные



Application: areas with high IP requirements.

Body: white painted metal sheet.

Cover: structured or opal plexiglass

System of fastening: recessed mounting into the false ceilings / plasterboards. Minimum height of the false ceiling is 200 mm.

System of marking:
HOOVER – M600
HOOVER2 – M625
HOOVER3 - plasterboard
HOOVER4 - surface mounted (page 26)

Emergency version on request.

Technical parameters of the fixtures are referred in table on page 142.

Применение: просторы с требованием на более высокую степень защиты

Корпус: листовая сталь белой покраски.



Рассеиватель: структурированное или молочное органическое стекло

Система крепления: встроенный в подвесной потолок / гипсокартон. Минимальная толщина подвесного потолка – 200 мм.


Система маркировки:
HOOVER – M600
HOOVER2 – M625
HOOVER3 - гипсокартон
HOOVER4 - накладной (стр.26)

Аварийное оформление по желанию.

Технические параметры светильников приведены в таблице на стр. 142.

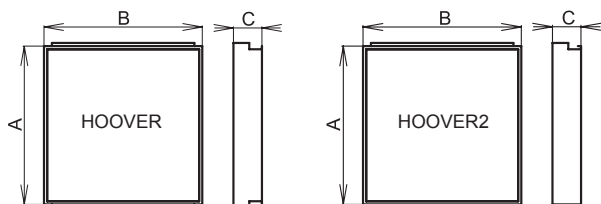

HOOVER, 4x18, IP65



Dimensions of mounting hole for series HOOVER3/
размеры монтажных отверстий для серии HOOVER3 :
- 4 x 18W - 640 x 640 mm
- 2 x 36W - 1250 x 295 mm
- 4 x 36W - 1250 x 640 mm
- 2 x 58W - 1550 x 295 mm

- special accessories / спец.оснащение

51144	Set of brackets for HOOVER3/HOOND3 3x/4x / комплект фиксаторов для HOOVER3/HOOND3 3x/4x
51143	Set of brackets for HOOVER3/HOOND3 1x/2x / комплект фиксаторов для HOOVER3/HOOND3 1x/2x

Order no	Model	Lamp/ socket	Dimensions [mm]	Weight [kg]
			A x B x C	

- inductive ballast, M600/ индуктивный дроссель, M600

59280	HOOVER-418-K, 4x18W	T26/G13	592 x 592 x 100	11,0
59282	HOOVER-236-K, 2x36W		1194 x 295 x 100	
59284	HOOVER-436-K, 4x36W		1194 x 592 x 100	
59286	HOOVER-258-K, 2x58W		1494 x 295 x 100	
59288	HOOVER-458-K, 4x58W		1494 x 592 x 100	

- electronic ballast, M600/ электронный дроссель, M600

56100	HOOVER-414-EP, 4x14W	T16/G5	592 x 592 x 100	11,0
56101	HOOVER-424-EP, 4x24W		1194 x 295 x 100	
56102	HOOVER-228-EP, 2x28W			
56103	HOOVER-254-EP, 2x54W			
56104	HOOVER-428-EP, 4x28W			
56105	HOOVER-454-EP, 4x54W			
58260	HOOVER3-336-EP, 3x36W	TC-L/2G11	592 x 592 x 100	-
58261	HOOVER3-355-EP, 3x55W			

- inductive ballast, M625/ индуктивный дроссель, M625

59304	HOOVER2-418-K, 4x18W	T26/G13	620 x 620 x 100	11,0
59306	HOOVER2-236-K, 2x36W		1220 x 312 x 100	
59308	HOOVER2-436-K, 4x36W		1220 x 620 x 100	
59310	HOOVER2-258-K, 2x58W		1520 x 312 x 100	

- electronic ballast, M625/ электронный дроссель, M625

56110	HOOVER2-414-EP, 4x14W	T16/G5	620 x 620 x 100	11,0
56111	HOOVER2-424-EP, 4x24W		1220 x 312 x 100	
56112	HOOVER2-228-EP, 2x28W			
56113	HOOVER2-254-EP, 2x54W			
56114	HOOVER2-428-EP, 4x28W			
56115	HOOVER2-454-EP, 4x54W			
58262	HOOVER3-336-EP, 3x36W	TC-L/2G11	620 x 620 x 100	-
58263	HOOVER3-355-EP, 3x55W			

- inductive ballast, plasterboard/ индуктивный дроссель, гипсокартон

59328	HOOVER3-418-K, 4x18W	T26/G13	655 x 660 x 100	-
59330	HOOVER3-236-K, 2x36W		310 x 1267 x 100	
59332	HOOVER3-436-K, 4x36W		655 x 1267 x 100	
59334	HOOVER3-258-K, 2x58W		310 x 1570 x 100	

- electronic ballast, plasterboard/ электронный дроссель, гипсокартон

56120	HOOVER3-414-EP, 4x14W	T16/G5	655 x 660 x 100	-
56121	HOOVER3-424-EP, 4x24W		310 x 1267 x 100	
56122	HOOVER3-228-EP, 2x28W			
56123	HOOVER3-254-EP, 2x54W			
56124	HOOVER3-428-EP, 4x28W			
56125	HOOVER3-454-EP, 4x54W			
58264	HOOVER3-336-EP, 3x36W	TC-L/2G11	655 x 660 x 100	-
58265	HOOVER3-355-EP, 3x55W			