

oszlopcsúcsra szerelhető térvilágítási lámpatestek



**Alkalmazás:** A BETY típusú térvilágítási lámpatestek külső terek, mint például városok vagy községek útvonalai, sétányai, ipari és kereskedelmi létesítmények külterületei, parkok, parkok vagy főterek megvilágításához alkalmazhatók.


**Lámpatestház:** A lámpatestek műanyag háza és egyben oszlopcsúcs csatlakozója szürke színű (RAL 7031) polikarbonátból készül. A házban, karbantartást megkönnyítő, egyszerűen kiemelhető, acél szerelvénytartó van elhelyezve.

**Bura:** A BETY lámpatest burája fröccsöntött polikarbonát anyagból készül. A bura belső difúz felülete egyenletes fényelosztást biztosít. Fedőréssz: A lámpatest műanyag fedele szintén szürke színű (RAL 7031), polikarbonát anyagból készül.

**Elektromos bekötés:** A szerelvénytartó tartalmazza az induktív előtétet, gyújtókészüléket, 3 pólusú gyorszerelésű sorkapcsot, fázisjavító kondenzátort, E27 vagy E40 foglalatokat, 180 °C -ig minősített duplaszigetelésű vezetékeket, és a csatlakozó kábel, előtétbe való hozzáérését meggátoló vezetékrögzítőt. A lámpatestek, biztosítékkel ellátott sorkapocssal is szerelhetők.

**Lámpatestek rögzítése:** A lámpatestek, (Ø 60 mm) oszlopcsúcsra való szereléshez vannak kialakítva. Ø 50 mm átmérőjű oszlopok esetén a lámpatestek, egy speciális, Ø 60/50 mm műanyag redukció segítségével szerelhetők.

A lámpatestek elektromos paraméterei a 142. oldalon találhatóak.

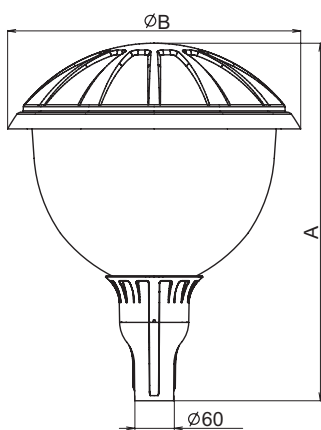

Rend. kód	Megnevezés	Fényforrás/foglalat	Méret	Tömeg [kg]
			[mm] A x B	
<b>- induktív előtét</b>				
53400	BETY-50S, 1x50W	HSE, HST/E27	660 x 540	6,3
53407	BETY-50R, 1x50W	HME/E27		-
53401	BETY-70S, 1x70W	HSE, HST/E27		6,6
53404	BETY-70H, 1x70W	HIE, HIT/E27		6,5
53408	BETY-80R, 1x80W	HME/E27		-
53402	BETY-100S, 1x100W	HSE, HST/E40		7
53405	BETY-100H, 1x100W	HIE, HIT/E27		-
53409	BETY-125R, 1x125W	HME/E27		-
53403	BETY-150S, 1x150W	HSE, HST/E40		6,9
53406	BETY-150H, 1x150W	HIE, HIT/E27		-

<b>- kiegészítő tartozékok</b>	
1803	Műanyag csőszűkítő elem Ø 60/50

Lámpatestek jelölése:  
**S** – nagynyomású nátriumlámpa, **H** – nagynyomású fémhalogén lámpa, **R** – nagynyomású higanygőz lámpa

- Lámpatest előnyei**
- a lámpatest egyszerű felszerelése
  - egyedi, helytelen szerelést meggátoló, szerkezeti kialakítás
  - modern megjelenés
  - a DINGO lámpatestek 10 évi használatával igazolt, PC anyag kiváló tulajdonságai
  - a gyors karbantartást megsegítő, kiemelhető szerelvény egység
  - a műanyag részek színállandósága (UV stabil anyagok)
  - nem rozsdásodó szerkezet
  - Ø 60/50 mm redukció kínálata

