


## fénycsöves ipari lámpatestek $t_a = 70^\circ\text{C}$ hőmérsékletű környezetekbe



**Alkalmazás:** A MASTIF-T70 típusú fénycsöves lámpatestek magas, maximum  $70^\circ\text{C}$  környezeti hőmérsékletű terek megvilágításához alkalmasak.

**Lámpatestház:** A lámpatestek háza horganyzott acéllemezről készül. A ház mindkét végén M20 belsőmenetű csavarok vannak elhelyezve a forgatható tartókarok, ill. az M20-as tömszelence becsavarásához.

**Bura:** A lámpatestek burája egy hegesztett acélkeretből és edzett üveg előlapból készül. A horganyzott acélkeretbe behelyezett üveglap szélén található tömítés biztosítja a lámpatest védettségét. A keret és a ház összekapcsolása három zsanérral a keret egyik szélén és három csattal a keret másik szélén van megoldva.



**Reflektor:** A horganyzott lámpatestházba nagytisztaságú, eloxált, alumínium parabola reflektorok vannak behelyezve.

**Elektromos bekötés:** A MASTIF-T70 típusú lámpatestek veszteségszegény (EEL=B1) induktív előtétekkel, 3 pólusú (vagy 5 pólusú) gyorszerelésű csatlakozóval és G13 fénycsőfoglalatokkal vannak szerelve.

**Lámpatestek rögzítése:** A MASTIF-T70 lámpatestek a forgatható karok segítségével közvetlenül a mennyezetre, falra vagy más tartószerkezetre szerelhetők. Ez a rögzítési megoldás teszi lehetővé a lámpatestek kért irányba való pozicionálását.


**Alapfelszereltség:** 1db M20 kábelvezető tömszelence, 1db M20 bezáró tömszelence, 2db magas hőmérsékletre alkalmas gyújtó.

A lámpatestek elektromos paraméterei a 142. oldalon találhatóak.

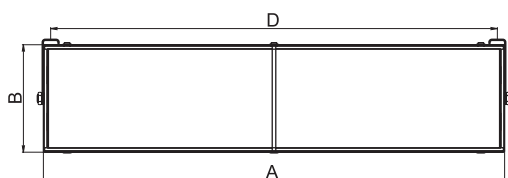

Rend. kód	Megnevezés	Fényforrás/foglalat	Méreték [mm]	Tömeg [kg]
			A x B x C x D	
<b>- induktív előtét - <math>t_a &lt; 70^\circ\text{C}</math></b>				
50110	MASTIF - T70-218-K, 2x18 W	T26/G13	640 x 365 x 90 x 595	9,0
50111	MASTIF - T70-236-K, 2x36 W		1250 x 365 x 90 x 1205	16,1
50112	MASTIF - T70-258-K, 2x58 W		1550 x 365 x 90 x 1505	21,0
<b>- kiegészítő tartozékok</b>				
8001	M20 kábelvezető tömszelence tömítéssel			
8501	M20 bezáró tömszelence tömítéssel			
1795	MASTIF lámpatest rögzítő kar -2x (forgatható kar)			

MASTIF-T70, 2x36W, IP54



A környezeti hőmérsékletekre tekintettel a lámpatestekben nem használhatók akkumulátoros egységek.

