

acél házas robbanás-biztos fénycsöves lámpatestek – zóna 2, 22



Alkalmazás: A SALUKA-N típusú acél házas, por- és páramentes fénycsöves lámpatestek ZÓNA 2, 22 besorolású robbanásveszélyes belső, ill. külső terek megvilágításához alkalmasak. Lámpatesteket a Cseh FTZÚ Ostrava-Radvanice-i intézet hagyta jóvá (minősítés száma FTZÚ 08 ATEX 0133).

Lámpatestház: A lámpatestek háza fehérre festett acéllemezről, vagy rozsdamentes acéllemezről készül. A ház mindkét végén M20 kábelbevezető, vagy bezáró tömszelencék elhelyezésére alkalmas nyílások találhatók. A ház kerületén gumból készülő tömítő szalag biztosítja a lámpatest IP66 védettségét.

Bura: A lámpatestek burája 5mm vastagságú edzett üveglapból készül, amely a házhoz acél zárrakkal van rögzítve. A bura biztosítva van a kiesés ellen 2db, a házhoz rögzített sodronnyal.

Reflektor: A lámpatest reflektora egy 0,6mm vastag festett acéllemez, amelyre egyben az elektromos szerelvények hordozója is.


Elektromos bekötés: A SALUKA-N típusú lámpatestek indukzív vagy elektronikus előtéttekkel, 3 pólusú (vagy 5 pólusú) gyorszerelésű csatlakozóval és G13 fénycsőfoglatokkal vannak szerelve.

Lámpatestek rögzítése: A lámpatestek közvetlenül a megvilágított tér mennyezetére ill. falára, vagy gyűrűs szemek segítségével függesztve szerelhetők.


Alapkiszerelés: 1db M20 kábelbevezető tömszelence, 1db M20 bezáró tömszelence, 2db gyűrűs szem

A lámpatestek elektromos paraméterei a 142. oldalon találhatóak.

FTZÚ 08 ATEX 0133

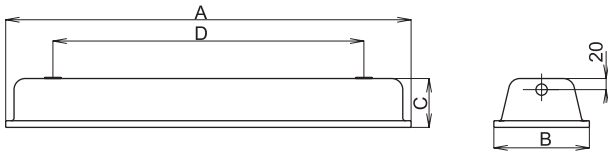

SALUKA, 2x36W, IP66



Rend. kód	Megnevezés	Fényforrás/foglat	Méret [mm]	Tömeg [kg]
			A x B x C x D	
- indukzív előtét				
54360	SALUKA-N-118, 1x18W	T26/G13	705 x 192 x 90 x 560	-
54361	SALUKA-N-118-K, 1x18W			-
54362	SALUKA-N-218, 2x18W			5,3
54363	SALUKA-N-218-K, 2x18W			-
54364	SALUKA-N-136, 1x36W		1305 x 192 x 90 x 1160	4,0
54365	SALUKA-N-136-K, 1x36W			4,5
54366	SALUKA-N-236, 2x36W			9,6
54367	SALUKA-N-236-K, 2x36W		9,3	
54368	SALUKA-N-158, 1x58W		1605 x 192 x 90 x 1400	-
54369	SALUKA-N-158-K, 1x58W			-
54370	SALUKA-N-258, 2x58W	-		
54371	SALUKA-N-258-K, 2x58W	-		
54372	SALUKA-N-118-EP, 1x18W	-		

- elektronikus előtét				
54372	SALUKA-N-118-EP, 1x18W	T26/G13	705 x 192 x 90 x 560	-
54373	SALUKA-N-218-EP, 2x18W			-
54374	SALUKA-N-136-EP, 1x36W			-
54375	SALUKA-N-236-EP, 2x36W			-
54376	SALUKA-N-158-EP, 1x58W		1305 x 192 x 90 x 1160	-
54377	SALUKA-N-258-EP, 2x58W			-
54378	MULTISALUKA-N-218, 2x18W, 1h			-
54379	MULTISALUKA-N-218-K, 2x18W, 1h		-	
54380	MULTISALUKA-N-136, 1x36W, 1h		1305 x 192 x 90 x 1160	-
54381	MULTISALUKA-N-136-K, 1x36W, 1h			-
54382	MULTISALUKA-N-236, 2x36W, 1h	1035 x 192 x 90 x 1160	-	
54383	MULTISALUKA-N-236-K 2x36W, 1h		-	
54384	MULTISALUKA-N-158, 1x58W, 1h	1605 x 192 x 90 x 1400	-	
54385	MULTISALUKA-N-158-K, 1x58W, 1h		-	
54386	MULTISALUKA-N-258, 2x58W, 1h		-	
54387	MULTISALUKA-N-258-K, 2x58W, 1h		-	
54388	MULTISALUKA-N-118-EP, 1x18W, 1h		-	

- indukzív előtét, állandó tartalékvilágítással – üzemidő 1 óra				
54378	MULTISALUKA-N-218, 2x18W, 1h	T26/G13	705 x 192 x 90 x 560	-
54379	MULTISALUKA-N-218-K, 2x18W, 1h			-
54380	MULTISALUKA-N-136, 1x36W, 1h			-
54381	MULTISALUKA-N-136-K, 1x36W, 1h			-
54382	MULTISALUKA-N-236, 2x36W, 1h		1035 x 192 x 90 x 1160	-
54383	MULTISALUKA-N-236-K 2x36W, 1h			-
54384	MULTISALUKA-N-158, 1x58W, 1h		1605 x 192 x 90 x 1400	-
54385	MULTISALUKA-N-158-K, 1x58W, 1h			-
54386	MULTISALUKA-N-258, 2x58W, 1h			-
54387	MULTISALUKA-N-258-K, 2x58W, 1h			-
54388	MULTISALUKA-N-118-EP, 1x18W, 1h	-		

- elektronikus előtét, állandó tartalékvilágítással – üzemidő 1 óra				
54388	MULTISALUKA-N-118-EP, 1x18W, 1h	T26/G13	705 x 192 x 90 x 560	-
54389	MULTISALUKA-N-218-EP, 2x18W, 1h			-
54390	MULTISALUKA-N-136-EP, 1x36W, 1h			-
54391	MULTISALUKA-N-236-EP, 2x36W, 1h			-
54392	MULTISALUKA-N-158-EP, 1x58W, 1h		1305 x 192 x 90 x 1160	-
54393	MULTISALUKA-N-258-EP, 2x58W, 1h			-
54394	MULTISALUKA-N-258-K, 2x58W, 1h			-
54395	MULTISALUKA-N-118-EP, 1x18W, 1h		1605 x 192 x 90 x 1400	-
54396	MULTISALUKA-N-218-EP, 2x18W, 1h			-
54397	MULTISALUKA-N-136-EP, 1x36W, 1h			-
54398	MULTISALUKA-N-236-EP, 2x36W, 1h	-		
54399	MULTISALUKA-N-158-EP, 1x58W, 1h	-		

- kiegészítő tartozékok				
8001	M20 kábelbevezető tömszelence tömítéssel			
8501	M20 bezáró tömszelence tömítéssel			
1540	Acél függesztő lánc, típus 1,87 CSN 023278.01 (1 köteg = 5 kg)			
1995	Reflektor AR – keskeny-fényű, alumínium SALUKA 236			
1996	Reflektor AR – keskeny-fényű, alumínium SALUKA 258			
51139	Rozsdamentes mennyezeti rögzítő készlet SALUKA (2db)			

Lámpatestek robbanásveszélyes közegben való alkalmazása

	Külső hatások megjelölése		Robbanásveszélyes közeg besorolása	
	Megejelölés	Megejelölés	Megejelölés	Szabványok
Gyúlékony por robbanásveszélye	BE3N1	ZÓNA 22	ČSN EN 61241-14 ČSN EN 61241-17	
Gyúlékony gáz vagy pára robbanásveszélye	BE3N2	ZÓNA 2	ČSN EN 60 079-10 ČSN EN 60 079-14	
Robbanóanyagok robbanásveszélye	BE3N3	V1, V2, V3	ČSN 33 2340	

SALUKA-N, SALUKA-N-EM, MULTISALUKA-N-EM	
1x/2x 18W	© II3GD Ex nA ID A II T4 T67°C
1x/2x 36W	
1x/2x 58W	