


beltéri kijáratmutató lámpatestek



Alkalmazás: A SKOPOS típusú kijáratmutató lámpatestek különböző belső terek, mint például irodák, bankok, kórházak, üzletközpontok, szállodák tartalék megvilágításához alkalmazhatók. Piktogramokkal ellátott lámpatestek a menekülési útvonalak kijelöléséhez használhatók. A lámpatestek készletli, vagy állandó üzemmódban készülnek. Mennyezeti alkalmazás esetén a lámpatestekhez, piktogrammal ellátott függesztett plexi lapok rendelhetők.


Lámpatestház és bura: A lámpatestek háza és buraja fröccsöntött műanyagból készül. A ház anyaga ABS, a bura PC anyagból készül.

Elektromos bekötés: Tartalékvilágítást irányító elektronikai egység, újratölthető NiCd akkumulátor, 2 vagy 3 pólusú gyorszerelésű sorkapocs 2,5 mm² vezeték bekötéséhez, G5 fénycső-foglalatok.

Lámpatestek rögzítése: A lámpatestek szerelőcsavarok segítségével közvetlenül a megvilágított tér mennyezetére, ill. falára szerelhetők.

Alapkszerelés: 8W/21-840 lineáris fénycső, univerzális piktogramok

A lámpatestek elektromos paraméterei a 142. oldalon találhatóak.

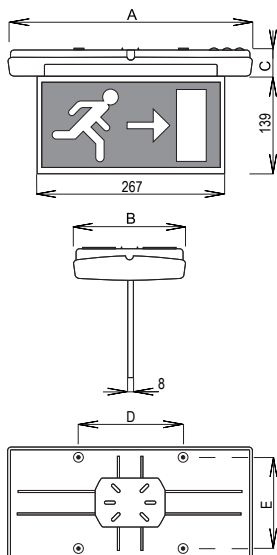

Rend. kód	Megnevezés	Fényforrás/foglalat	Méreték [mm]	Tömeg [kg]
			A x B x C x D x E	
- készletli tartalékvilágítási lámpatestek				
46056	BLK-1025-SKOPOS 1x8W, készletli, 1h	T16/G5	350 x 160 x 45 x 150 x 130	1,3
46068	SKOPOS 1x8W, készletli, 1h*			1,3
- állandó tartalékvilágítási lámpatestek				
46057	BLK-1425-SKOPOS 1x8W, állandó, 1h	T16/G5	350 x 160 x 45 x 150 x 130	1,3
46059	SKOPOS 1x8W, állandó, 1h*			1,3

- kiegészítő tartozékok

46058	SKOPOS 8W, függesztett plexi lap piktogrammal
46069	SKOPOS 8W, függesztett plexi lap piktogrammal

* függesztett plexi lap piktogrammal

46069



46058



- műszaki adatok

Megnevezés	Üzemidő	Fényforrás/Fényáram	Tartalékvilágítás hatásfoka
BLK-1025-SKOPOS 1x8W, készletli, 1h	1,0 h	8W/500lm	45%
BLK-1425-SKOPOS 1x8W, állandó, 1h	1,0 h	8W/500lm	45%

Üzemidő = a tartalékvilágítás névleges időtartama

SKOPOS, 1x8W, IP 40

