

fénycsöves ipari lámpatestek $t_a = 60^\circ\text{C}$ hőmérsékletű környezetekbe



Alkalmazás: A V-T60 típusú por- és páramentes fénycsöves lámpatestek magas, maximum 60°C környezeti hőmérsékletű terek megvilágításához alkalmasak.

Lámpatestház és búra: A V-T60 típusú lámpatestek műanyag háza üvegszálakkal erősített poliszterből készül. A búra anyaga PC (polikarbonát). A magas por ill. pára behatolása elleni védelemért a házban beágyazott poliuretán tömítés biztosítja. A tisztítás megkönnyítéséhez a búrák külső felülete sima.

Zárak: A lámpatest bezárása és tömítése rozsdamentes acélból készülő békázárakkal van biztosítva.


Reflektor: A lámpatestek reflektora (szerelőlemeze) egy 0,6 mm vastagságú, fehérre festett acéllemezből készül. Ezen a lemezen vannak elhelyezve a lámpatest elektromos szerelvényei.

Elektromos bekötés: Vesztességszegény (EEI=B1) induktív előtéttek, 3 pólusú gyorszerelésű sorkapocs 2,5 mm² vezetékek bekötéséhez, G13 fénycsőfoglatok és gyújtófoglatok. Az egyes szerelvények 0,75 mm², IEC 227, T 105 °C, fehér és kék-fehér színű vezetékkel vannak összekötve.

Lámpatestek rögzítése: A lámpatest műanyag házának hátoldalán rögzítő nyílások vannak előrejelve, melyeknek az egymás közti távolsága 233 mm (2x18W) vagy 838 mm (2x36W). A lámpatestek közvetlenül mennyezetre, ill. falra szerelhetők, vagy ezek a gyűrűs szemek segítségével sodronyra vagy láncre függeszthetők.

Alapfelszerelés: 1db M20 tömszelence, 1db M20 bezáró tömszelence, 2db magas hőmérsékletre alkalmas gyújtó, csatlakozó kábel terhelmentesítő alkatrész.


A lámpatestek elektromos paraméterei a 142. oldalon találhatóak.

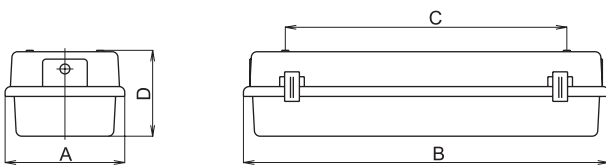

Rend. kód	Megnevezés	Fényforrás/foglat	Méret [mm]	Tömeg [kg]
			A x B x C x D	
- induktív előtét - $t_a < 60^\circ\text{C}$				
50047	2V18-T60-218, 2x18W	T26/G13	170 x 675 x 233	3,0
50014	2V36-T60-236, 2x36W		170 x 1275 x 838 x 108	5,0
50016	2V58-T60-258, 2x58W		170 x 1575 x 1138 x 108	-
50048	2V18-T60-218-K, 2x18W		170 x 675 x 233	2,9
50015	2V36-T60-236-K, 2x36W		170 x 1275 x 838 x 108	5,0
50017	2V58-T60-258-K, 2x58W		170 x 1575 x 1138 x 108	-

- kiegészítő tartozékok	
51106	Műanyaggal bevont gyűrűs szem tartozékokkal
1540	Acél függesztő lánc, típus 1,87 CSN 023278.01 (1 köteg = 5 kg)
8001	M20 kábelvezető tömszelence tömítéssel
8501	M20 bezáró tömszelence tömítéssel
51101	Átmenő kábelezés tartozékokkal 2V36

2V36-T60, 2x36W, IP65



A környezeti hőmérsékletekre tekintettel a lámpatestekben nem használhatók akkumulátoros egységek.



Lámpatestek extrém hőmérsékletű környezetekbe