


Interior lighting fixtures – recessed  
Светильники для внутренних помещений потолочные встроенные



**Application:** interiors ; such as offices, shops, banks, passages etc.

**Body:** white painted metal sheet

**Reflector:** parabolic polished aluminium

**System of fastening:** recessed mounting into the false ceilings / plasterboards.

Minimum height of the false ceiling is 200 mm.

**System of marking:**  
BALOT – M600 and plasterboard

**Emergency version on request.**

Technical parameters of the fixtures are referred in table on page 142.

**Применение:** интерьеры, офисы, торговые центры, банки, пассажи итд.

**Корпус:** листовая сталь белой покраски.


**Отражатель:** параболический полированный алюминий

**Система крепления:** встроенный в подвесной потолок / гипсокартон. Минимальная толщина подвесного потолка – 200 мм.

**Система маркировки:**  
BALOT – M600 и гипсокартон

**Аварийное оформление по желанию.**

Технические параметры светильников приведены в таблице на стр. 142.

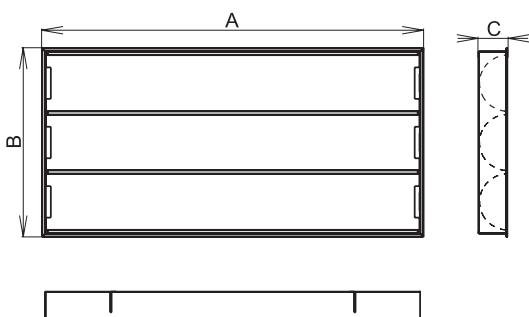

Obj. číslo	Typ	Svetelný zdroj/objímka	Rozmery [mm]	Hmotnosť [kg]
			A x B x C	
<b>- inductive ballast – compensated/ стандартное оформление-компенсированные</b>				
50442	BALOT-PAR-336-K, 3x36W	T26/G13	1247 x 619 x 94	10,0
50443	BALOT-PAR-358-K, 3x58W		1547 x 619 x 94	13,0
<b>- el.ballast / эл.дрессель</b>				
50444	BALOT-PAR-336-EP, 3x36W	T26/G13	1247 x 619 x 94	9,5
50445	BALOT-PAR-358-EP, 3x58W			12,5
50447	BALOT-PAR-454-EP, 4x54W	T16/G5	1547 x 619 x 94	-
50448	BALOT-PAR-480-EP, 4x80W			-
<b>- special accessories / спец.оснащение</b>				
51138	Set of brackets Balot – plasterboard/ Комплект фиксаторов Balot – гипсокартон			

