

# HOUND

IP 65

INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA – PODHLEDOVA



**Použití:** Svítidla řady HOUND jsou vhodná pro osvětlení prostor s požadavkem na vyšší stupeň krytí. Jsou určena pro přímé uchycení na strop nebo do sádkartonu a montáž do stropních podhledových modulů 600 nebo 625 s viditelnými systémy nosných lišt a sádkartonu. Minimální výška podhledu pro vrchní montáž je 200 mm.




**Těleso:** Těleso svítidla je vyrobeno z ocelového plechu. Při jeho výrobě nejsou použity žádné plastové díly.

**Mřížky:** Svítidla jsou osazena kombinací mřížky BAP s přepalovaným bezpečnostním sklem.

**Systém uchycení:** Svítidla jsou určena pro přímé uchycení na strop nebo pro montáž do stropních podhledových modulů 600 x 600 a 625 x 625 s viditelnými systémy nosných lišt a sádkartonu. Minimální výška podhledu pro vrchní montáž je 200 mm.

**Systém značení:**  
**HOUND – modul 600 x 600**  
**HOUND2 – modul 625 x 625**  
**HOUND3 – sádkarton**  
**HOUND4 – přisazená**

Proudy a příkony svítidel jsou uvedeny v tabulce na straně 142.

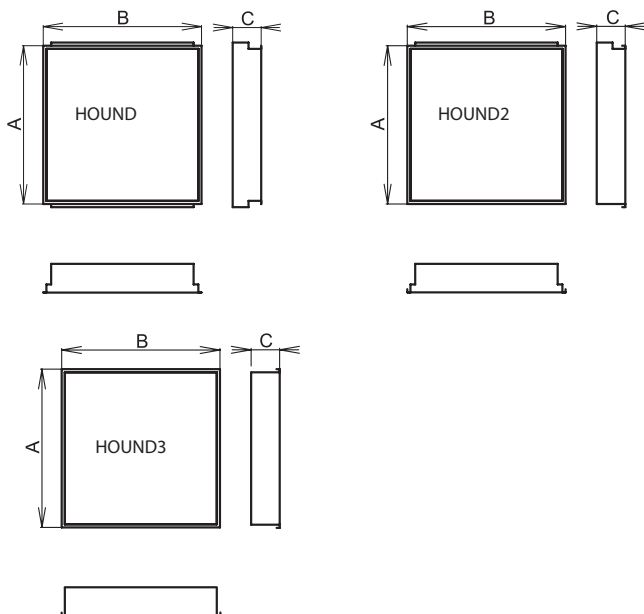

| Model   | Typ předřadníku | Typ osvětlení | AbxAc (mm)       |
|---|-----------------|---------------|------------------|
| <b>- indukční předřadník, modul 600 x 600</b>     |                 |               |                  |
| 59349 HOUND-418-K, 4x18W                          |                 |               | 595 x 595 x 100  |
| 59350 HOUND-236-K, 2x36W                          |                 |               | 1197 x 298 x 100 |
| 59351 HOUND-436-K, 4x36W                          | T26/G13         |               | 1197 x 595 x 100 |
| 59352 HOUND-258-K, 2x58W                          |                 |               | 1497 x 298 x 100 |
| 59397 HOUND-458-K, 4x58W                          |                 |               | 1497 x 595 x 100 |
| <b>- elektronický předřadník, modul 600 x 600</b> |                 |               |                  |
| 59353 HOUND-414-EP, 4x14W                         |                 |               | 595 x 595 x 100  |
| 59354 HOUND-424-EP, 4x24W                         |                 |               | 595 x 595 x 100  |
| 59355 HOUND-228-EP, 2x28W                         | T16/G5          |               | 1197 x 595 x 100 |
| 59356 HOUND-254-EP, 2x54W                         |                 |               | 1197 x 595 x 100 |
| 59357 HOUND-428-EP, 4x28W                         |                 |               | 1497 x 595 x 100 |
| 59358 HOUND-454-EP, 4x54W                         |                 |               | 1497 x 595 x 100 |
| <b>- indukční předřadník, modul 625 x 625</b>     |                 |               |                  |
| 59361 HOUND2-418-K, 4x18W                         |                 |               | 620 x 620 x 100  |
| 59362 HOUND2-236-K, 2x36W                         | T26/G13         |               | 1247 x 312 x 100 |
| 59363 HOUND2-436-K, 4x36W                         |                 |               | 1247 x 620 x 100 |
| 59364 HOUND2-258-K, 2x58W                         |                 |               | 1547 x 312 x 100 |
| <b>- elektronický předřadník, modul 625 x 625</b> |                 |               |                  |
| 59365 HOUND2-414-EP, 4x14W                        |                 |               | 620 x 620 x 100  |
| 59366 HOUND2-424-EP, 4x24W                        |                 |               | 620 x 620 x 100  |
| 59367 HOUND2-228-EP, 2x28W                        | T16/G5          |               | 1247 x 312 x 100 |
| 59368 HOUND2-254-EP, 2x54W                        |                 |               | 1247 x 312 x 100 |
| 59369 HOUND2-428-EP, 4x28W                        |                 |               | 1547 x 312 x 100 |
| 59370 HOUND2-454-EP, 4x54W                        |                 |               | 1547 x 312 x 100 |
| <b>- indukční předřadník, sádkarton</b>           |                 |               |                  |
| 59373 HOUND3-418-K, 4x18W                         |                 |               | 655 x 660 x 100  |
| 59374 HOUND3-236-K, 2x36W                         | T26/G13         |               | 310 x 1269 x 100 |
| 59375 HOUND3-436-K, 4x36W                         |                 |               | 655 x 1269 x 100 |
| 59376 HOUND3-258-K, 2x58W                         |                 |               | 310 x 1569 x 100 |
| <b>- elektronický předřadník, sádkarton</b>       |                 |               |                  |
| 59377 HOUND3-414-EP, 4x14W                        |                 |               | 655 x 660 x 100  |
| 59378 HOUND3-424-EP, 4x24W                        |                 |               | 655 x 660 x 100  |
| 59379 HOUND3-228-EP, 2x28W                        | T16/G5          |               | 310 x 1269 x 100 |
| 59380 HOUND3-254-EP, 2x54W                        |                 |               | 310 x 1269 x 100 |
| 59381 HOUND3-428-EP, 4x28W                        |                 |               | 310 x 1569 x 100 |
| 59382 HOUND3-454-EP, 4x54W                        |                 |               | 310 x 1569 x 100 |
| <b>- zvláštní vybava</b>                          |                 |               |                  |
| 51144 Sada úchytů do SDK HOOVER3/HOUND3 3x/4x     |                 |               |                  |
| 51143 Sada úchytů SDK HOOVER3/HOUND3 1x/2x        |                 |               |                  |

Rozměry montážního otvoru pro svítidla HOUND3:  
 - pro 4 x 18W – 640 x 640 mm  
 - pro 2 x 36W – 1250 x 295 mm  
 - pro 4 x 36W – 1250 x 640 mm  
 - pro 2 x 58W – 1550 x 295 mm