

# TOSA, MULTITOSA

IP 65



**Použití:** Svítidla řady TOSA jsou nouzová zářivková svítidla se stupněm krytí IP65. Jsou určena k použití v interiérech, jako jsou např. chodby, schodiště, koupelny. TOSA je svítidlo pro dočasné nouzové osvětlení. MULTITOSA je svítidlo pro trvalé nouzové osvětlení.


**Těleso a kryt:** Těleso a kryt svítidla jsou vyráběny vstříkovací technologií z plastu. Do tělesa je uchycena elektrická výbava svítidla. Na objednávku zákazníka lze vyrobit svítidlo TOSA s matným optickým krytem.

**Elektrická výbava:** Nouzová jednotka, baterie nouzové jednotky, třípólová bezšroubová svorkovnice pro připojení vodičů do průřezu 2,5 mm<sup>2</sup>, objímka zářivky. Ze strany přístupné při výměně zdroje je testovací tlačítko a LED dioda.


**Systém uchycení:** Uchycení svítidel je řešeno pomocí dvou vrutů a hmoždinek přímo na strop či stěnu osvětlovaného prostoru.

**Standardní výbava:** světelný zdroj DULUX S/E 9W/21-840 nebo DULUX S/E 11W/21-840.

Proudy a příkony svítidel jsou uvedeny v tabulce na straně 142.

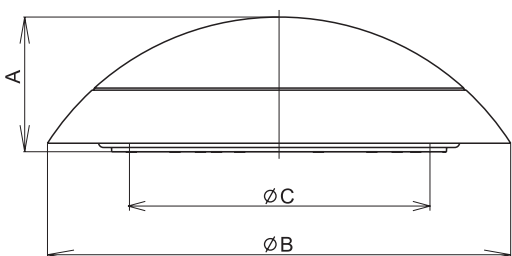

TOSA, 1x11W, IP 65

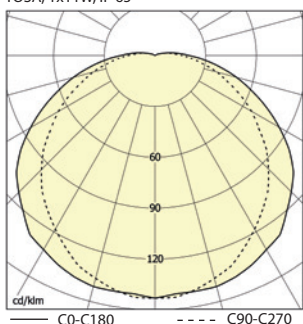

Icon	Icon	Icon	AxBxC (mm)
<b>- svítidla pro dočasné nouzové osvětlení</b>			
50267	TOSA-109, 1 x 9W, 1h	TC-SEL/2G7 TC-DEL/G24q2	94 x 327 x 213
50263	TOSA-111, 1 x 11W, 1h	TC-SEL/2G7 TC-DEL/G24q2	94 x 327 x 213
50268	TOSA-113, 1 x 13W, 1h	TC-SEL/2G7 TC-DEL/G24q2	94 x 327 x 213
50260	TOSA-109, 1 x 9W, 3h	TC-SEL/2G7 TC-DEL/G24q2	94 x 327 x 213
50261	TOSA-111, 1 x 11W, 3h	TC-SEL/2G7 TC-DEL/G24q2	94 x 327 x 213
50262	TOSA-113, 1 x 13W, 3h	TC-SEL/2G7 TC-DEL/G24q2	94 x 327 x 213
50273	TOSA-118, 1x18W, 1h	TC-SEL/2G7 TC-DEL/G24q2	94 x 327 x 213
50274	TOSA-126, 1x26W, 1h	TC-DEL/G24q3	94 x 327 x 213

Icon	Icon	Icon	AxBxC (mm)
<b>- svítidla pro trvalé nouzové osvětlení</b>			
50269	MULTITOSA-109, 1 x 9W, 1h	TC-SEL/2G7 TC-DEL/G24q2	94 x 327 x 213
50270	MULTITOSA-111, 1 x 11W, 1h	TC-SEL/2G7 TC-DEL/G24q2	94 x 327 x 213
50265	MULTITOSA-109, 1 x 9W, 3h	TC-SEL/2G7 TC-DEL/G24q2	94 x 327 x 213
50266	MULTITOSA-111, 1 x 11W, 3h	TC-SEL/2G7 TC-DEL/G24q2	94 x 327 x 213
50271	MULTITOSA-118, 1x18W, 1h	TC-SEL/2G7 TC-DEL/G24q2	94 x 327 x 213
50272	MULTITOSA-118, 1x18W, 1h	TC-DEL/G24q3	94 x 327 x 213

**- technické parametry TOSA**

Popis	Autonomnost	Světelný zdroj/ světelný tok	Poměr světelného výkonu
TOSA, 1 x 9W	3 h	9W/600lm	15%
TOSA, 1 x 11W	3 h	11W/900lm	15%
TOSA, 1 x 13W	3 h	13W/900lm	15%
TOSA, 1 x 9W	1 h	9W/600lm	13%
TOSA, 1 x 11W	1 h	11W/900lm	13%
TOSA, 1 x 13W	1 h	13W/900lm	13%

**- technické parametry MULTITOSA**

Popis	Autonomnost	Světelný zdroj/ světelný tok	Poměr světelného výkonu
MULTITOSA, 1 x 9W	3 h	9W/600lm	100%/15%
MULTITOSA, 1 x 11W	3 h	11W/900lm	100%/15%
MULTITOSA, 1 x 9W	1 h	9W/600lm	100%/13%
MULTITOSA, 1 x 11W	1 h	11W/900lm	100%/13%

Autonomnost = jmenovitá doba trvání nouzového provozu

