


süllyesztett tisztatéri lámpatestek edzett üveglappal



Alkalmazás: A HOUND típusú fénycsöves lámpatestek magasabb védetségű igényelő belső terek, mint például konyhák, rendelők, kórházak, vegyi és gyógyszeripari üzemek megvilágításához alkalmazhatók. Ezek a lámpatestek M600 és M625 modulméretű látszóbordás álmennyezetekhez, valamint gipszkarton álmennyezetekhez illeszthetők.

Lámpatestház: A lámpatestház fehérre festett acélelemezről készül. A teljes por, ill. nedvesség elleni védetség eléréséhez a lámpatestház hegesztett illesztései külön tömítve vannak. A ház műanyag részek nélkül kerül összeszerelésre.

Bura: A lámpatestek buráját, egy edzett üveglappal lefedett, BAP típusú, magasfényű, duplaparabola fénytérelő tükör képezi.

Elektromos bekötés: Induktív vagy elektronikus előtét, 3 pólusú gyorszerelésű sorkapocs 2,5 mm² vezetékek bekötéséhez, G13 vagy G5 fénycsőfoglatok és gyújtófoglatok, fázisjavító kondenzátor.



Az egyes szerelvények 0,75 mm², IEC 227, T 105 °C, fehér és kék-fehér színű vezetékekkel vannak összekötve. A lámpatestek szünetmentes üzemet biztosító részvilágítási egységgel is kiegészíthetők.

Lámpatestek rögzítése: A HOUND típusú lámpatestek egyrészt mennyezeti szereléshez, valamint 600x600 mm és 625x625 mm modulméretű látszóbordás álmennyezetbe ill. gipszkarton álmennyezetbe való szereléshez vannak kialakítva. Az álmennyezet minimálisan megkövetelt belmagassága 200 mm.

Lámpaestek jelölése:
HOUND - 600 x 600 modulméretű, látszóbordás álmennyezethez
HOUND2 - 625 x 625 modulméretű, látszóbordás álmennyezethez
HOUND3 - gipszkarton álmennyezethez
HOUND4 - mennyezeti kivitel (lásd 27. oldal)

A lámpatestek elektromos paraméterei a 142. oldalon találhatóak.

A lámpatestek szünetmentes üzemet biztosító tartalékvilágító egységgel is kiegészíthetők.

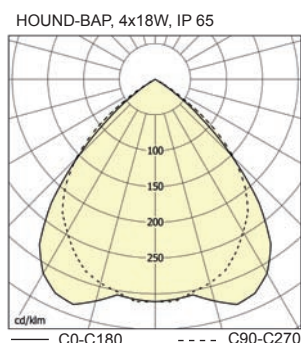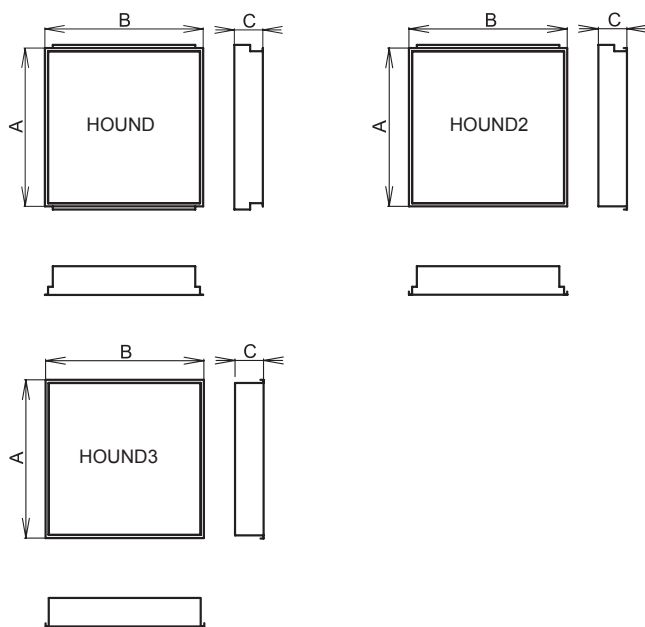

Rend. kód	Megnevezés	Fényforrás/foglat	Méreték [mm]	Tömeg [kg]
			A x B x C	

- induktív előtét, 600 x 600 modulméretű, látszóbordás álmennyezethez

59349	HOUND-418-K, 4x18W	T26/G13	592 x 592 x 100	11,0
59350	HOUND-236-K, 2x36W		1194 x 295 x 100	
59351	HOUND-436-K, 4x36W		1194 x 592 x 100	
59352	HOUND-258-K, 2x58W		1494 x 295 x 100	
59397	HOUND-458-K, 4x58W		1494 x 592 x 100	

- elektronikus előtét, 600 x 600 modulméretű, látszóbordás álmennyezethez

59353	HOUND-414-EP, 4x14W	T16/G5	592 x 592 x 100	11,0
59354	HOUND-424-EP, 4x24W		1194 x 295 x 100	
59355	HOUND-228-EP, 2x28W		1194 x 592 x 100	
59356	HOUND-254-EP, 2x54W			
59357	HOUND-428-EP, 4x28W			
59358	HOUND-454-EP, 4x54W	20,0		

- induktív előtét, 625 x 625 modulméretű, látszóbordás álmennyezethez

59361	HOUND2-418-K, 4x18W	T26/G13	620 x 620 x 100	11,0
59362	HOUND2-236-K, 2x36W		1220 x 312 x 100	
59363	HOUND2-436-K, 4x36W		1220 x 620 x 100	21,0
59364	HOUND2-258-K, 2x58W		1520 x 312 x 100	14,0

- elektronikus előtét, 625 x 625 modulméretű, látszóbordás álmennyezethez

59365	HOUND2-414-EP, 4x14W	T16/G5	620 x 620 x 100	11,0
59366	HOUND2-424-EP, 4x24W		1220 x 312 x 100	
59367	HOUND2-228-EP, 2x28W		1220 x 623 x 100	
59368	HOUND2-254-EP, 2x54W			
59369	HOUND2-428-EP, 4x28W			
59370	HOUND2-454-EP, 4x54W	20,0		

- induktív előtét, gipszkarton álmennyezethez

59373	HOUND3-418-K, 4x18W	T26/G13	655 x 660 x 100	-
59374	HOUND3-236-K, 2x36W		310 x 1267 x 100	
59375	HOUND3-436-K, 4x36W		655 x 1267 x 100	
59376	HOUND3-258-K, 2x58W		310 x 1570 x 100	

- elektronikus előtét, gipszkarton álmennyezethez

59377	HOUND3-414-EP, 4x14W	T16/G5	655 x 660 x 100	-
59378	HOUND3-424-EP, 4x24W		310 x 1267 x 100	
59379	HOUND3-228-EP, 2x28W			
59380	HOUND3-254-EP, 2x54W			
59381	HOUND3-428-EP, 4x28W		655 x 1267 x 100	
59382	HOUND3-454-EP, 4x54W			

- kiegészítő tartozékok

51144	Gipszkarton szerelő készlet HOOVER3/HOUND3 - 3x/4x	
51143	Gipszkarton szerelő készlet HOOVER3/HOUND3 - 1x/2x	

Álmennyezeti nyílások méretei - HOUND3:

- 4 x 18W - 640 x 640 mm
- 2 x 36W - 1250 x 295 mm
- 4 x 36W - 1250 x 640 mm
- 2 x 58W - 1550 x 295 mm