

## magas védettségű tartalékvilágító lámpatestek



**Alkalmazás:** A TOSA, MULTITOSA típusú tartalékvilágító lámpatestek magasabb védetségű megkövetelő terek, mint például folyosók, lépcsőházak, fürdőszobák, mosdók megvilágításához alkalmasak. A TOSA típusok csak készenléti üzemmódban a MULTITOSA típusok pedig állandó üzemmódban működő tartalékvilágító lámpatestek.


**Elektromos bekötés:** Tartalékvilágítást irányító elektronika, újratölthető NiCd akkumulátor, 3 vagy 4 pólusú gyorszerelésű sorkapocs 2,5 mm<sup>2</sup> vezeték bekötéséhez, fénycsőfoglalatok. A szerelőlemezen egy ellenőrző nyomógomb és egy zöld LED dióda van elhelyezve. A MULTITOSA típusoknál ezen kívül induktív előtét van az áramkörbe bekötve.

**Lámpatestház és bura:** A lámpatestek műanyag háza és burája műanyag fröccsöntési technológiával készül. Az elektromos szerelvények közvetlenül a műanyag ház belsejében vannak elhelyezve. Külön rendelésre a lámpatestek burája opál anyagból is készülhet.

**Lámpatestek rögzítése:** A lámpatestek két szerelőcsavar segítségével közvetlenül a megvilágított tér mennyezetére, ill. falára szerelhetők.


**Alapkiszereles:** DULUX S/E 9W/21-840 vagy DULUX S/E 11W/21-840 kompakt fénycsövek, piktogramok

A lámpatestek elektromos paramétereit a 142. oldalon találhatók.

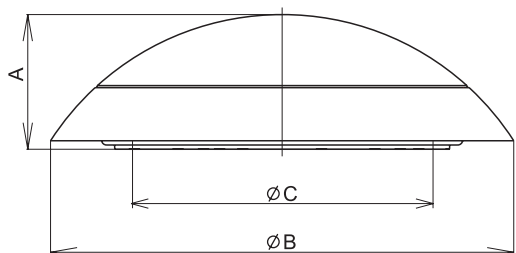

Rend. kód	Megnevezés	Fényforrás/ foglalat	Méreték [mm]	Tömeg [kg]
			A x B x C	
<b>- készenléti tartalékvilágítási lámpatestek</b>				
50267	TOSA-109, 1 x 9W, 1h	TC-SEL/2G7 TC-DEL/G24q2	94 x 327 x 213	1,5
50263	TOSA-111, 1 x 11W, 1h			1,7
50268	TOSA-113, 1 x 13W, 1h			1,6
50260	TOSA-109, 1 x 9W, 3h			1,8
50261	TOSA-111, 1 x 11W, 3h			1,6
50262	TOSA-113, 1 x 13W, 3h			-
50273	TOSA-118, 1x18W, 1h	TC-DEL/G24q3		-
50274	TOSA-126, 1x26W, 1h			-
<b>- állandó tartalékvilágítási lámpatestek</b>				
50269	MULTITOSA-109, 1 x 9W, 1h	TC-SEL/2G7 TC-DEL/G24q2	94 x 327 x 213	1,7
50270	MULTITOSA-111, 1 x 11W, 1h			-
50265	MULTITOSA-109, 1 x 9W, 3h			1,9
50266	MULTITOSA-111, 1 x 11W, 3h			-
50271	MULTITOSA-118, 1x18W, 1h			-
50272	MULTITOSA-118, 1x18W, 1h			-

TOSA, 1x11W, IP 65

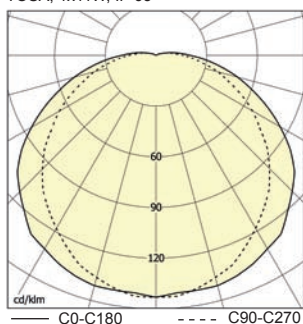

### - műszaki adatok TOSA

Megnevezés	Üzemidő	Fényforrás/ Fényáram	Tartalékvilágítás hatásfoka
TOSA, 1 x 9W	3 h	9W/600lm	15%
TOSA, 1 x 11W	3 h	11W/900lm	15%
TOSA, 1 x 13W	3 h	13W/900lm	15%
TOSA, 1 x 9W	1 h	9W/600lm	13%
TOSA, 1 x 11W	1 h	11W/900lm	13%
TOSA, 1 x 13W	1 h	13W/900lm	13%

### - műszaki adatok MULTITOSA

Megnevezés	Üzemidő	Fényforrás/ Fényáram	Tartalékvilágítás hatásfoka
MULTITOSA, 1 x 9W	3 h	9W/600lm	100%/15%
MULTITOSA, 1 x 11W	3 h	11W/900lm	100%/15%
MULTITOSA, 1 x 9W	1 h	9W/600lm	100%/13%
MULTITOSA, 1 x 11W	1 h	11W/900lm	100%/13%

Üzemidő = a tartalékvilágítás névleges időtartama

